

# Prensa KONTI H 600

**J-Series**



La prensa de canal KONTI H de Kadant PAAL es sinónimo de calidad, probada y comprobada. Esta KONTI H proporciona un alto rendimiento en continuo y su robusta construcción con sus altas fuerzas de compactación, de entre 120 y 200 toneladas, proporcionan una gran fiabilidad.

PAAL, actualmente Kadant PAAL GmbH, se fundó el 1854 en Osnabrück, Alemania, como una imprenta. En 1906 se concentró en la fabricación de prensas, siendo en 1960 cuando lanzó al mercado la primera prensa con atado automático de funcionamiento continuo. Actualmente, presente en los 5 continentes, es el fabricante #1 de prensas compactadoras en Europa.

## Descripción de la prensa KONTI H, Serie - J



### Características

- Cuchillas y contracuchillas, desatascador y canal de diseño optimizado
- Bombas de pistones de alto rendimiento y bajo consumo
- Avanzado sistema de control de posición del plato prensor
- Placas de desgaste atornilladas e intercambiables en las paredes de la cámara de prensado y la parte superior del plato prensor
- Puerta más grande en la sección trasera de la prensa
- Interfaz mejorada, orientada al operador, así como PLC con mantenimiento remoto




### Ventajas

- Altas producciones y balas más pesadas
- Bajo consumo energético
- Mayor vida útil
- Fácil operación y mantenimiento.

# PAAL®

## Características Técnicas y Dimensiones

Presena KONTI H 600 Serie J							
Fuerza de compactación	t (kN)	158 (1546)					
Presión específica	N/cm <sup>2</sup>	128					
Presión hidráulica de referencia	bar	315					
Sección del canal	cm	110 x 110					
Boca de carga	cm	200 x 102					
Volumen de carga	m <sup>3</sup>	3,45					
Número de atados	nº	5					
Potencia	kW	2 x 37	2 x 45	2 x 55	2 x 75	3 x 55	3 x 75
Caudal bomba hidráulica	l/min	2 x 260	2 x 260	2 x 420	2 x 420	3 x 420	3 x 420
Capacidad depósito aceite	l	1250	1250	2100	2100	3100	3100
Rendimiento máximo en vacío	m <sup>3</sup> /h	631	631	933	933	1267	1267
Rendimiento aproximado (según peso específico del material de entrada)							
• 15 kg/m <sup>3</sup> (ej. plásticos)	t/h	6	7	9	10	12	14
• 35 kg/m <sup>3</sup> (ej. cartón, OCC)	t/h	14	15	20	23	28	32
• 60 kg/m <sup>3</sup> (ej. papel mezclado)	t/h	23	25	33	38	46	51
• 80 kg/m <sup>3</sup> (ej. papel mezclado)	t/h	29	32	42	48	57	64
• 100 kg/m <sup>3</sup> (ej. periódico, revistas)	t/h	34	38	48	55	65	73
Peso de la prensa (según opcionales)	toneladas	48					
Nivel sonoro en vacío a 1 m de distancia	dB(A)	< 85					

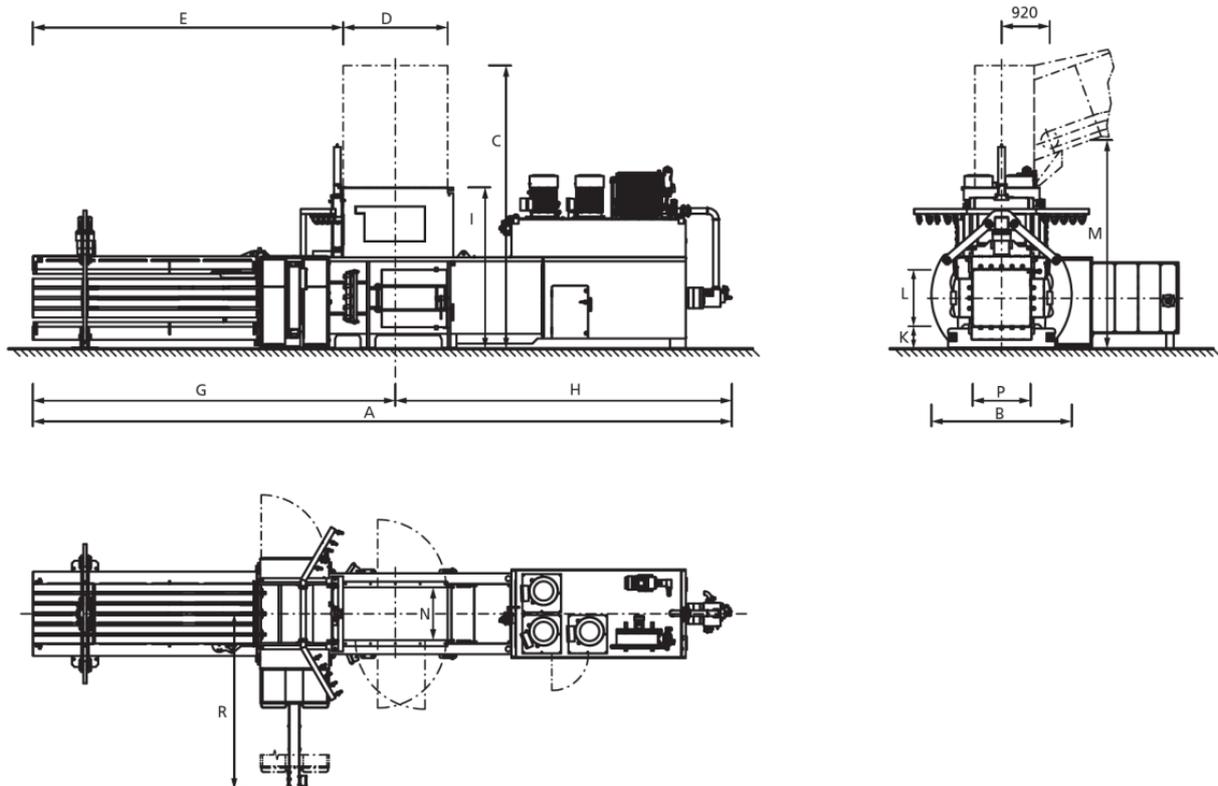

A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	R
14145	2800	5465	2000	6632	7632	6513	3115	435	1100	3950	1020	1100	3390

Dimensiones en milímetros

Especificaciones son orientativas y sujetas a modificaciones.